

## Klämgrillar

Klämgrillar med grillyta av gjutjärn. Lätta att rengöra.  
Finns med räfflad eller slät bottenlagg. Överdelen är räfflad på samtliga.  
Termostatreglerade 0-300 grader.

1.)



2.)



3.)




4.)



5.)



6.)

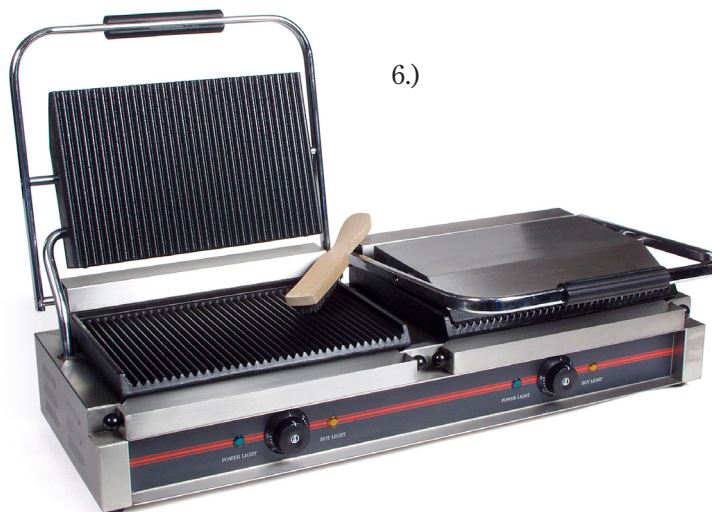

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

| Modell:     | <b>90009</b>    | <b>90022</b> | <b>90016</b>    | <b>90023</b> | <b>90017</b>    | <b>90018</b>    |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Mått BxDxH: | 290x395x210     | 290x395x210  | 410x395x210     | 410x395x210  | 570x395x210     | 840x395x210     |
| Grillyta:   | 220x230         | 220x230      | 340x230         | 340x230      | 480x230         | 2 x 340x230     |
| Effekt:     | 1,8 kW          | 1,8 kW       | 2,2 kW          | 2,2 kW       | 3,6 kW          | 2 x 2,2 kW      |
| Anslutning: | 230V/1 fas      | 230V/1 fas   | 230V/1 fas      | 230V/1 fas   | 230V/1 fas      | 230V/1 fas      |
| Utförande:  | Räfflad/Räfflad | Räfflad/Slät | Räfflad/Räfflad | Räfflad/Slät | Räfflad/Räfflad | Räfflad/Räfflad |

## Klämgrillar

### Tips och råd

För att din maskin skall ha en så lång livslängd som möjligt bör du:

- Skruva ner temperaturen mellan aktivt användande.
- Rengör maskinen noggrant, inte bara av hygieniska skäl utan även för att undvika att bränna sönder elementen i maskinen. Inbrännt fett och matrester alstrar värme som långt överskrider högsta arbetstemperaturen - maskinen kan gå sönder.
- Du bör följa ovanstående för att förlänga livslängden samt förbättra prestandan på din maskin.

Om du vill reglera motståndet i överlaggen bör du:

1. Dra ur elkabeln. Se till att maskinen är sval för att undvika brännskador.
2. Skruva bort kåpan på baksidan.
3. Använd en insexnyckel för att reglera skruven i klossen.
4. Skruva tillbaka kåpan

### Första hjälpen...

Felsökning:

1. Undersök att det finns elektricitet i vägguttaget genom att t ex koppla in en radio eller liknande, beroende på typ av uttag.
2. Om vägguttaget är ok slår du på strömbrytaren och ser om du får kontakt.
3. Skulle felet fortfarande kvarstå - kontakta din återförsäljare eller auktoriserad reparatör.